# Dräger Babyleo TN500 IncuWarmer

Babyleo TN500 je IncuWarmer koji pruža optimalnu termoregulaciju za novorođenčad u otvorenoj nezi, zatvorenoj nezi, tranziciji, kao i tokom intrabolničkog transporta. Kombinacijom tri sinhronizovana izvora toplote, naš Babyleo stvara stabilno temperaturno okruženje koje pomaže vašim najmanjim pacijentima da napreduju i rastu – dok vam olakšava radni tok uz brz i udoban pristup novorođenom pacijentu.

Dräger

Tehnologija za život

# Koristi

## Redefinisanje termoregulacije – Održavanje stabilne temperature

Babyleo je prvi IncuWarmer koji pruža optimalno zagrevanje poput inkubatora, kao grejač koji zrači tokom prelaska između zatvorene i otvorene nege, kao i tokom intrabolničkog transporta. Konvektivni grejač, dvostruki grejač koji zrači i zagrejani dušek su sinhronizovani da bi održali temperaturu stabilnom, pa se maksimalno smanjuju ili izbegavaju gubici toplote i pregrevanje. Različiti izvori toplote vam omogućavaju da brzo promenite režime tako da se tranzicija i intrahospitalni transport mogu obaviti neprimetno i odmah bez potrebe da se nosite sa gubitkom toplote. Dizajn sistema Babyleo pomaže da se obezbedi stabilna mikroklima i istovremeno omogući i kliničkom osoblju i roditeljima lak pristup bebi: Njegova integrisana ClearView funkcija smanjuje kondenzaciju na unutrašnjoj strani poklopca i istovremeno smanjuje gubitak toplote zbog zračenja zahvaljujući elektronskom dvostrukom zidu. Pored toga, dvostruke vazdušne zavese smanjuju pad temperature tokom pristupa i održavaju nisku brzinu vazduha oko bebe, stvarajući pozitivno okruženje za razvoj. Dodatni automatizovani terapijski režimi oslobađaju vreme medicinskih sestara, smanjuju stres na neonatalnom odeljenju, i poboljšavaju mikroklimu novorođenčadi, posebno uz pružanje dosledne nege kada se koriste posebne procedure kao što su „Tolerisanje hlađenja“, zagrevanje i odvikavanje. Naš IncuWarmer nudi zatvoreni sistem ovlaživanja koji vam omogućava da podesite nivo vlažnosti do 99% RH u ručnom režimu i omogućava vam korišćenje automatskog režima.

## Čini vaš radni proces lakšim i efikasnijim

Za najbolju brigu o vašim najugroženijim malim pacijentima, Babyleo pruža i roditeljima i kliničkom osoblju udoban i lak pristup u svakom trenutku tokom celog puta pacijenta. Dizajn haube vam omogućava da je otvorite samo jednim prstom, što vam pruža izuzetno brz i lak pristup. Veliki ručni hvatači vam omogućavaju da dohvatite celu površinu kreveta. Promenjivo podešavanje visine obezbeđuje udobno radno mesto i omogućava roditeljima da budu bliže svojim bebama, čak i kada sede u invalidskim kolicima. Pored toga, uključeni su automatski režimi tako da imate više vremena da se fokusirate na bebu umesto na uređaj. Moguće je intuitivno kretanje po ekranu pomoću korisničkog interfejsa kompanije Dräger koji je jednostavan za korišćenje i pomoću koncepta rada Dodirni-Okreni-Potvrdi. Za intrabolnički transport, Babyleo vas podržava intuitivnim prebacivanjem na rad na baterije jednostavnim izvlačenjem mrežnog utikača. Nema potrebe za promenom podešavanja ili povezivanjem uređaja.

## Stvaranje okruženja pogodnog za razvojnu negu

Dizajniran imajući u vidu razvoj bebe, Babyleo ima izuzetno nizak nivo radne buke, kao i nadzor svetlosti i buke u odeljku za pacijente. Na ovaj način ste obavešteni o izloženosti bebe potencijalno štetnim stimulusima, što vam omogućava da brzo reagujete i bezbedno smanjite ove faktore stresa. Bezbedno integrisana funkcija audio stimulacije daje vam mogućnost da pozitivno stimulišete bebu, puštajući otkucaje srca ili glas roditelja da biste umirili i stabilisali bebu ili čak olakšali intervencije muzičkom terapijom u vašoj jedinici.

## Briga o porodici je u centru pažnje

Pogodan dizajn uređaja Babyleo, veliki opseg podešavanja visine i drugi elementi omogućavaju roditeljima da se udobno približe bebi i učine da se porodice osećaju dobrodošlo prilikom posete. Naš „Kengur“ režim nege i Babyleo ambijentalno osvetljenje omogućavaju roditeljima da bezbedno i udobno brinu o svojoj bebi, dok poboljšavaju svoje iskustvo u neonatalnoj jedinici intenzivne nege. Namenski i prilagođeni porodični prikaz jasno prikazuje stanje terapije i napredak bebe, tako da ih je lako razumeti na prvi pogled – sve u nastojanju da pomogne roditeljima da se integrišu u proces nege.

# Koristi

## „Jedna beba, jedan krevet“ tokom celog boravka pacijenta

Klinički transport prevremeno rođene dece je kritičan tokom celokupnog boravka u bolnici. Iz tog razloga, naš napredni IncuWarmer Babyleo sa opcionom baterijom podržava aktivno zagrevanje i kontinuirano praćenje prilikom transporta vašeg pacijenta između odeljenja – držeći bebu uvek u jednom „krevetu“ i time stabilno termalno okruženje. Ugrađeni sistem vam olakšava i čini bezbednim za pacijenta da započne i sprovede transport, takođe je povezan sa našim namenskim neonatalnim respiratorom Dräger Babylog. Pored toga, integrisana provera baterije podržava bezbednost pacijenata za pouzdan transport i omogućava produžen životni vek.

## Prekid lanca infekcije

Prekidanje lanca infekcije i poštovanje higijenskih protokola vaše bolnice je od ključnog značaja kada je u pitanju bolničko lečenje. Babyleo je dizajniran da podrži izazove sa prevencijom i kontrolom infekcija i procese unutar neonatalne jedinice intenzivne nege. Imajući na umu prevenciju infekcija, implementirali smo svojstva higijenskog dizajna kao što su glatke površine i ograničili broj delova koje je potrebno rastaviti. Da bismo eliminisali rizik od ulaska klica u sistem uveli smo potpuno zatvoreni sistem ovlaživanja sa ovlaživanjem pomoću pare iz prokuvane vode. Za ponovnu obradu, automatski režim čišćenja ovlaživača zagreva preostalu vodu u rezervoaru za ovlaživanje dok rezervoar ne bude čist i prazan, čime se postiže standardno potreban nivo za procese dezinfekcije.

## Lako servisiranje

Posedovanje pouzdanih uređaja imperativ je u neonatalnoj nezi, a mi vam nudimo efikasna rešenja za vaše mnogobrojne potrebe. Vršimo godišnju inspekciju i preventivno održavanje prema specifikacijama proizvođača. Naši obučeni inženjeri koriste sertifikovanu opremu za testiranje koja vam pruža visoke performanse uređaja i besprekornu dokumentaciju, uključujući istoriju ispitivanja u skladu sa standardima kvaliteta i ispitivanja. Babyleo inovativni dizajn Truck režima čini udobnim i ergonomskim za tehničare da rade sa lakim pristupom elektronici, grejnim elementima, sistemu za vlaženje i još mnogo toga, za efikasne popravke. Pored toga, Babyleo ima modularnu strategiju popravke, uključujući naš paket povezivanja za bržu instalaciju najnovijeg softvera na licu mesta kojim se upravlja centralno preko mreže radi minimalnog uticaja na klinički tok rada.

## Održivost napravljena za generacije

Kao proizvođač medicinske tehnologije više od 130 godina, posvećeni smo pružanju izvrsnog kvaliteta naših proizvoda. Takođe preuzimamo odgovornost u stvaranju održivih proizvoda. Dakle, naš Babyleo je dizajniran da zaštiti životnu sredinu, pacijente i korisnike. Svaka komponenta sistema Babyleo prolazi kroz rigorozne procene životnog veka i pouzdanosti proizvoda. Ponosni smo zato što osiguravamo da svaki detalj bude izrađen sa najvećom pažnjom, omogućavajući trajni životni vek i lako servisiranje na licu mesta. Zato što je dobrobit bebe naš glavni prioritet, stvorili smo okruženje u odeljku za pacijente u kome vaši novorođeni pacijenti mogu da napreduju i rastu bez izlaganja štetnim supstancama kao što su isparljiva organska jedinjenja (eng. volatile organic compounds, VOC), bisfenol A (BPA), polivinilhlorid (PVC) ili lateks od prirodnog kaučuka. Investirajte u budućnost u kojoj se kvalitet spaja sa održivošću.

# Sistemske komponente

D-7473-2016

## Zagrejani dušek (opcionalno)

Zagrejani dušek je dostupan za dodatno zagrevanje pacijenta sa donje strane (veličine 450 x 690 x 40 mm / 17,72 x 27,17 x 1,57 inča). Materijal je rendgenski proziran, pa je moguća upotreba rendgenske podloge. Automatski režim rada reguliše temperaturu zagrejanog dušeka i može da se koristi u otvorenoj i zatvorenoj nezi.

D-7471-2016

## Dräger mekani dušek

Visok komfor za naše najmanje pacijente: Zahvaljujući jezgru od visokoelastične pene, biokompatibilni mekani dušek kompanije Dräger podržava udobnost pacijenta.

D-3175-2016

## AutoThermo paket (opcionalno)

Tolerantno hlađenje, zagrevanje i odvikavanje su uključeni u AutoThermo paket. Režim hlađenja u potpunosti podržava terapiju spoljnim uređajima za hlađenje. Svi izvori toplote se isključuju, a vi možete da nastavite sa praćenjem i prilagođavanjem temperature kože, kao i regulacijom ovlaživanja i kiseonika. Način zagrevanja kontroliše zagrevanje pacijenta u definisanim temperaturnim koracima i intervalima. Režim odvikavanja smanjuje temperaturu vazduha u kontrolisanim koracima i intervalima tokom praćenja temperature kože radi automatskog odvikavanja bebe od inkubatora.

D-3177-2016

## Paket razvojne nege (opcionalno)

Uključuje komponente koje podržavaju vašu praksu brige o razvoju. Integrisani zvučnik u senzorskom zidu može da se poveže sa bilo kojim MP3 plejerom ili mobilnim telefonom putem audio kabla (audio priključak od 3,5 mm), što vam omogućava da uključite zvučnu stimulaciju u odeljak za pacijente, na primer zvuk majčinog glasa ili otkucaje srca. Senzori unutar odeljka za pacijente mere nivo svetlosti i nivo buke direktno kod bebe, a procesi se prikazuju na korisničkom interfejsu.

# Sistemske komponente

D-3309-2023

## Integrisana skala (opcionalno)

Elektronska vaga je neprimetno integrisana u Babyleo, a indikacije merenja i trendovi su prikazani na ekranu. Dostupne su standardna i sertifikovana vaga, koje su u skladu sa NAWI smernicama.

D-7498-2016

## Regulacija kiseonika u odeljku za pacijente (opcionalno)

Servo-kontrolisano obogaćivanje kiseonikom se isporučuje u zatvorenom odeljku za pacijente preko veze sa centralnim dovodom gasa ili boca sa kiseonikom na uređaju za terapiju. Integrisana tehnologija senzora kiseonika je razvijena sa međunarodnim regulatornim zahtevima i osnovnom kompetencijom kompanije Dräger. Oxycell $O_2$ senzor je zasnovan na elektrohemijskoj tehnologiji.

D-44199-2021-D-3311-2016

## Fioka (opcionalno)

Integrisana fioka vam omogućava da skladištite sve stvari potrebne za negu. Otvara se prema napred i pruža najbolji pristup kada se bočne pristupne ploče preklope. Fioka može da se zaključa, a umetak je uključen radi lakše organizacije. Kao alternativa, okretna fioka se otvara na stranu, što omogućava najbolji pristup kada se radi kroz ručne otvore ili kada se prednja ploča preklopi.

D-44012-2015

## Držač gasnog cilindra (opcionalno)

Držač za brzo otpuštanje vam omogućava da pričvrstite boce za gas (jednu za kiseonik i jednu za vazduh) na kolica.

# Sistemske komponente

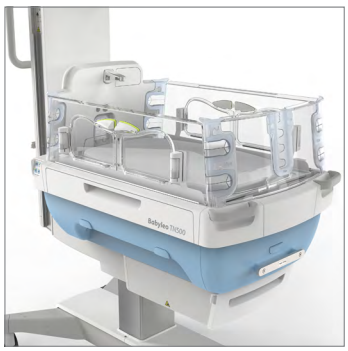

D-3310-2023

## Panel za lak pristup (opcija)

Na prednjoj strani uređaja Babyleo možete da koristite prednji panel za pristup sa centralnim velikim otvorom za usmeravanje kablova i creva u sredini u odeljak za pacijente sa vrha. To je alternativa prednjem pristupnom panelu sa portom za jednu ruku.

# Dodatna oprema

D-3392-2024

## Senzori temperature kože

Senzori temperature kompanije Dräger pomažu u garantovanju bezbednih očitavanja temperature. Poklopci senzora kao što su Care-for-Me poklopci podržavaju stabilnu poziciju temperaturnih senzora dok hidro-gel štiti kožu prevremeno rođenog pacijenta.

D-26324-2020

## Poklopac inkubatora

Posebno dizajniran poklopac inkubatora štiti novorođenče od jakog svetla i pomaže u primeni dnevnog i noćnog ritma. Pokretni poklopac za fototerapiju omogućava upotrebu uređaja za fototerapiju kao što je BiliLux bez uznemiravanja drugih pacijenata u prostoriji.

# Dodatna oprema

D-7457-2016

## Višenamenski držač i držač creva

Držač može da se pričvrsti na nosač kreveta tako da različiti predmeti mogu da se postave direktno iznad pacijenta, npr. cevi za hranjenje, podrška za terapiju defekta trbušnog zida itd.

# Povezani proizvodi

D-2733-2021

## Dräger Babyroo TN300

Babyroo TN300 je podesivi topli sto otvorene nege sa najsavremenijim mogućnostima termoregulacije. Njegove napredne integrisane tehnologije podržavaju hitnu reanimaciju i negu sa fokusom na porodicu. Babyroo TN300 ima višestruku primenu u različitim bolničkim okruženjima tokom boravka pacijenta – od porođajne sale i neonatalne jedinice intenzivne nege do konačnog izlaska iz bolnice.

D-5755-2018

## Dräger Babylog VN800

Dräger Babylog sadrži novi korisnički interfejs i dizajn koji olakšavaju i povećavaju bezbednost vašeg korišćenja. Neonatalni respirator podržava zaštitne režime ventilacije pluća i mozga tokom celog respiratornog ciklusa. Podržava glatku i besprekornu tranziciju sa terapije $O_2$ na neinvazivnu ventilaciju na invazivnu ventilaciju i obrnuto. Dräger Babylog respiratori se lako mogu integrisati u radni prostor pogodan za razvoj.

# Povezani proizvodi

D-12195-2016

## BiliLux

BiliLux je kompaktan i veoma lagan sistem LED fototerapijske svetlosti namenjen za lečenje neonatalne nekonjugovane hiberbilirubinemije. Pruža superiorne fototerapijske performanse, individualizovanu terapiju sa mogućnošću elektronskog dokumentovanja i savršeno integrisanje sa praktično svakim radnim prostorom.

D-86399-2013

## Dräger merač žutice JM-105

Dräger merač žutice JM-105 omogućava skrining pouzdanog kvaliteta, uz niske troškove rada tokom čitavog veka trajanja uređaja. Kao rezultat toga možete da optimizujete efikasnost vašeg programa upravljanja žuticom, što može da omogući uštedu vremena i novca, dok istovremeno pružate visokokvalitetnu negu.

D-50637-2012

## Dräger VarioLux

Dräger VarioLux nudi hladno, veoma efikasno svetlo za pregled promenljivog intenziteta posebno dizajnirano za upotrebu u okruženjima neonatalne intenzivne nege. Napravljen je za lako pozicioniranje jednom rukom i ima podesivo podešavanje boje kao i funkciju prigušivanja.

D-26017-2020

## Dräger Ambia

Prilagodite radne stanice za intenzivnu negu svojim specifičnim potrebama pomoću Ambia plafonske jedinice za snabdevanje. Sa svojom brojnom dodatnom opremom i širokim opsegom opcija za varijacije, Ambia vam obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost na radnom mestu. Ovo ne samo da pomaže u poboljšanju bolničkih radnih procesa, već i poboljšava dobrobit osoblja i pacijenata.

# Povezani proizvodi

D-4967-2021

## Gemina

Bilo da opremate odeljenje za hitne slučajeve, jedinicu intenzivne nege, jedinicu za privremenu negu ili šok sobu, Gemina zidna jedinica za snabdevanje vam omogućava da birate iz širokog spektra opcija za montažu opreme, pomažući da se kreira individualno konfigurisan radni prostor za efikasnu negu usredsređenu na pacijenta.

D-26075-2020

## Ponta

Održavanje veoma visokog standarda nege obuhvata odlično dizajniran nivo dizajna radnog prostora usredsređenog na negu. Ponta gredni sistemi vam omogućavaju da imate fleksibilan pristup pacijentu, kao i da obezbedite najvišu ergonomiju za vaše osoblje. Ponta ne ispunjava samo zahteve za negu u jedinici intenzivne nege, već može da se koristi i u neonatalnim jedinicama ili šok sobama. Mnogobrojni dodaci i širok spektar varijacija čine Ponta sistemskih posebno fleksibilnim.

# Tehnički podaci

| **Uslovi okoline tokom rada** | |
|---|---|
| Temperatura | Od 20 do 35 °C (od 68 do 95 °F) |
| Ambijentalni pritisak | Od 620 do 1100 hPa (od 9,0 do 16,0 psi) |
| Relativna vlažnost | Od 20 do 95 %, bez kondenzacije |

| **Napajanje** | |
|---|---|
| Priključak na električnu mrežu | 100 V do 240 V, 50/60 Hz |
| Maksimalna potrošnja el. energije | 1000 W |

| **Dimenzije** | |
|---|---|
| Uređaj (visina x dubina) | 1154 mm x 690 mm (45,43 in x 27,17 in) |
| Visina (sa zatvorenom haubom) | Od 1,776 do 2,176 mm (od 69,92 do 85,67 in) |
| Opseg podešavanja visine | 400 mm (15,75 in)<br>Električno podešavanje visine za prilagođavanje kliničkim korisnicima |
| Težina | <140 kg (308,6 lbs) (bez opcija i dodatne opreme) |
| Površina dušeka | 450 mm x 690 mm (17,72 in x 27,17 in) |
| Opseg podešavanja dušeka | 90 mm (3,54 in) |
| Nagib ležišta za dušek | Električni mehanizam za kontinuirano promenljiv nagib ležišta za dušek (do 13°) na obe strane i podešavanje visine kreveta |
| Visina bočnog zida | >115 mm (ležište za dušek u gornjem položaju)<br>>203 mm (ležište za dušek u donjem položaju) |
| rendgen posuda | 464 mm x 379 mm (18,27 in x 14,92 in)<br>Za veće formate uklonite rendgensko ležište i umetnite detektor. Ležište je dostupno spolja za snimanje rendgenskih snimaka bez uznemiravanja pacijenta. |
| Ekran | 264 mm (10,4 in) u boji – osetljiv na dodir |

| **Radni režimi** | |
|---|---|
| Regulacija temperature vazduha | Opseg postavke od 20 do 39 °C (od 68 do 102,2 °F)<br><28 °C (82,4 °F), nakon potvrde<br><37 °C (98,6 °F), nakon potvrde |
| | Opseg merenja od 13 do 45 °C<br>(55,4 do 113 °F) |
| Brzina protoka po površini dušeka | 10 cm/s (3,94 in/s) (sa horizontalnim ležištem za dušek i temperaturom vazduha od 36 °C (96,8 °F)) |

# Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Radijatorski grejač | Sa 2 grejna elementa za optimalnu i ravnomernu raspodelu toplote po površini dušeka, automatsko prilagođavanje grejača koji zrači kada je dušek pod nagibom |
| | Opseg podešavanja isključen, 10 % do 100 % |
| | Režim predgrejanja:<br>100 % za 3 minuta<br>60 % za 11,5 minuta<br>30 % dok se podešavanje ne promeni |
| Regulacija temperature kože | Opseg postavke od 34 do 38 °C (od 93,2 do 100,4 °F)<br><37 °C (98,6 °F), nakon potvrde |
| | 13 do 43 °C (55,4 do 109,4 °F) |
| Nadgledanje temperature kože | 2 senzora temperature za centralnu i perifernu temperaturu kože, grafički prikaz temperature kože |
| Zagrejani dušek (opcionalno) | Rendgensko prozračno ležište može se koristiti za dobijanje rendgenskih snimaka |
| | Opseg podešavanja isključen, od 35 do 39 °C<br>(od 95 do 102 °F), AUTOMATSKI |
| Regulacija ovlaživača | Zatvoreni sistem servo-ovlaživača sa spoljnim rezervoarom vode, ključanjem i isparavanjem Aquadesta.<br>Držač kesa za vodu na zadnjoj strani glavnog stuba. |
| | Normalan opseg merenja: Opseg podešavanja od 30 do 99 % RH: Isključen, od 30 do 99 % RH u koracima od 1 %, AUTOMATSKI |
| Regulacija kiseonika (opcionalno) | Servo-kontrolisano obogaćivanje kiseonikom u odeljku za pacijente sa priključkom na centralno snabdevanje $O_2$ i/ili na $O_2$-cilindar montiran na uređaj |
| | Merni opseg<br>Normalni opseg: Od 18 do 65 Vol%<br>Prošireni opseg: Od 66 do 99 Vol%<br>Netačnost merenja u normalnom opsegu: ± (2,5 Vol% + 2,5 % od čitanja) |
| | $O_2$ vreme porasta od 21 do 65 Vol%<br><10 minuta |
| Radna zapremina u odeljku za pacijente | Obično 40 dB(A), mereno bez primene kiseonika |
| Merenje buke u odeljku za pacijente (opcionalno) | Opseg merenja od 40 do 99 dB(A) |
| Merenje svetlosti u odeljku za pacijente (opcionalno) | Opseg merenja od 3 do 999 Lux (od 1 do 93 fc) |
| Vaga (opcionalno) | Opseg merenja (uključujući taru): Od 200 do 10.000 g<br>(od 0,44 lb do 22 lb) |
| | Postavljanje težine na nulu: <= 10 kg (22 lb) |
| | Raspon prikaza: Od 0 do 10.090 g (od 0 lb do 22 lb 2 oz) |
| | Rezolucija (NAWI verzija): 10 g (0,022 lb) |
| | Rezolucija (standardna verzija): 1 g (1 oz) |

# Tehnički podaci

**Integrisana baterija (opcija)**

| | |
|---|---|
| Vrsta | LiFePO4 baterija sa sistemom za upravljanje baterijom |
| Osigurač | F15A 80V UL248 |
| Vreme rada baterije | 5 minuta za tipična podešavanja terapije zagrevanja |
| Vreme punjenja baterije | 240 minuta |

**Ergonomski pristup pacijentu**

| | |
|---|---|
| Kapuljača | Brzo i jednostavno mehaničko otvaranje i zatvaranje haube, nezavisno od napajanja, takođe moguće kada je uređaj isključen, omekšano zatvaranje, vreme otvaranja obično < 2 sek |
| 5 ulaza za ruke | 2 velika ulaza za ruke na svakoj strani za pristup celom području dušeka plus dodatni ulaz za ruke na prednjoj strani |
| 2 bočne pristupne ploče i prednja pristupna ploča | Zakačite sve ploče za pristup pacijentu radi medicinskih intervencija i primarne nege. Izvlačenje nosača za krevet za medicinske postupke i za roditelje koji omogućavaju blizak kontakt sa njihovom bebom. |
| 10 grometa | Po dva na svakom uglu i pojedinačni grometi na prednjoj i zadnjoj strani odeljka za pacijente. Opciono je dostupan gromet za lak pristup za prednju stranu sa centralnim velikim grometom. |

**Dodatna funkcionalnost**

| | |
|---|---|
| Prikazi | Glavna stranica, Termomonitoring, Briga o razvoju, Porodični prikaz |
| Grafički i tabelarni prikaz trendova | 2 sata do 7 dana za temperature, grejanje, merenje nivoa buke/ nivoa svetlosti, težinu, događaje |
| Zaključavanje | zaključavanja, podešavanje visine, nagib kreveta protiv slučajnog podešavanja postavki uređaja |
| Tajmer | Štoperica i APGAR tajmer sa alarmima nakon 1 min, 5 min, 10 min. |
| Jasan pogled / Elektronski dvostruki zidovi | Regulisanje kondenzacije, grejač radi na niskom nivou da bi se smanjila kondenzacija na unutrašnjoj strani haube i pomaže u smanjenju gubitka toplote zračenjem na isti način kao i mehanički dvostruki zidovi. |
| Tranzicija | Rad u režimu pripravnosti između inkubatora i grejača radi obezbeđivanja brze promene načina rada bez gubitka toplote. Grejač koji zrači u inkubatoru radi na niskom nivou, u režimu toplijeg zračenja konvekcioni grejač je prethodno zagrejan. |
| Vreme dodira | Ubrzava vazdušne zavese i potiskuje očekivane alarme kada su ručni portovi otvoreni. |
| Upravljanje alarmima | Povećanje jačine zvuka alarma, suzbijanje i odlaganje alarma automatski i proaktivno, pauziranje zvuka, automatsko podešavanje granica alarma, opseg podešavanja jačine zvuka alarma 50 – 70 dB (A) |

# Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Reprodukovanje zvučnih datoteka (opcionalno) | Povežite eksterni MP3 plejer ili mobilni telefon za reprodukciju muzike ili glasova roditelja preko integrisanih zvučnika, jačina zvuka je ograničena na maksimalno 55 dB(A) bez obzira na podešenu jačinu zvuka. |
| Svetlo | Radno svetlo (3 opcije intenziteta), noćno svetlo, svetlo za raspoloženje (dostupno je 7 boja). |
| Skladištenje (opcionalno) | Fioka koja se zaključava sa umetkom ili okretna fioka |
| Držač gasnog cilindra (opcionalno) | Držač za brzo otpuštanje za pričvršćivanje boca za gas (1 za kiseonik i 1 za vazduh) na kolica<br>maks. ukupna visina od 33 do 76 cm (12,99 do 29,92 in)<br>maks. prečnik od 10 do 14 cm (3,91 do 5,51 in) |
| | Krakovi za monitore, IV pumpe, kontrolna svetla i police mogu da se montiraju na šine kanala sa desne i leve strane glavnog stuba. Standardne šine sa prednje i zadnje strane za montažu pribora i spojke za krevet. |
| Točkići | 4 dvostruka točkića sa kočnicama koje se zaključavaju, jedan može da se zaključa kao usmereni točak za ravno kretanje |
| Ponovna obrada | Jednostavna ponovna obrada uređaja, potrebno je rastaviti samo nekoliko delova, ravne površine, površinska dezinfekcija svih delova |
| | Automatsko čišćenje ovlaživača |
| Razmena podataka i interfejsi | Serijski priključak COM (Medibus.X protokol), USB priključak, poziv medicinske sestre, servisni priključak (RJ45) |

**Materijali**

| | |
|---|---|
| Bisfenol A (BPA) | Odeljak za pacijente (bez pribora) nije napravljen sa BPA. |
| Lateks | Uređaj (bez pribora) nije napravljen od lateksa od prirodnog kaučuka. |
| Polivinil hlorid (PVC) | Odeljak za pacijente (bez pribora) nije napravljen sa PVC. |

Ne prodaju se svi proizvodi, funkcije i usluge u svim zemljama. Ovde navedeni zaštitni znakovi su vlasništvo lica imenovanih u svojstvu vlasnika. Zaštitni znakovi mogu biti u vlasništvu kompanije Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ili njenih podružnica u određenim državama i ne obavezno u državi u kojoj se materijal objavljuje. Posetite www.draeger.com/trademarks za trenutni status zaštitnih znakova kompanije Dräger.

**Sedište korporacije**
**Drägerwerk AG & Co. KGaA**
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemačka
www.draeger.com

**Srbija**
**Draeger Tehnika d.o.o.**
Danijelova 12-16
11010 Voždovac, Belgrade
+381 11 3911 222
+381 11 3911 333
office.serbia@draeger.com

**Dräger - South East Europe**
**Regional Management**
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
+43 1 60 90 4809
+43 1 69 94 597
contactSEE@draeger.com

**Proizvođač**
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

Pronađite svog regionalnog predstavnika za prodaju na sledećoj adresi:
www.draeger.com/contact

102684 | 01.6l | Podleže izmenama | © 2024 Drägerwerk AG & Co. KGaA